


1. Панель
2. Блок питания (~220В/±24В)
3. Реле
4. Клеммы подключения кабелей
5. Винт заземления М6
6. Скоба крепления кабелей

Степень защиты IP20

Устройство коммутации питания ППКД

№ п/п	Изделие	Размеры	IP	Масса, кг
		А		
1	ППКД-220/24-60-2	100	IP20	1,5
2	ППКД-220/24-100-2	100		2,3
3	ППКД-220/24-120-2	100		3,0
4	ППКД-220/24-240-2	150		3,5
5	ППКД-220/24-480-2	150		5,0
6	ППКД-24-2	100		1,3

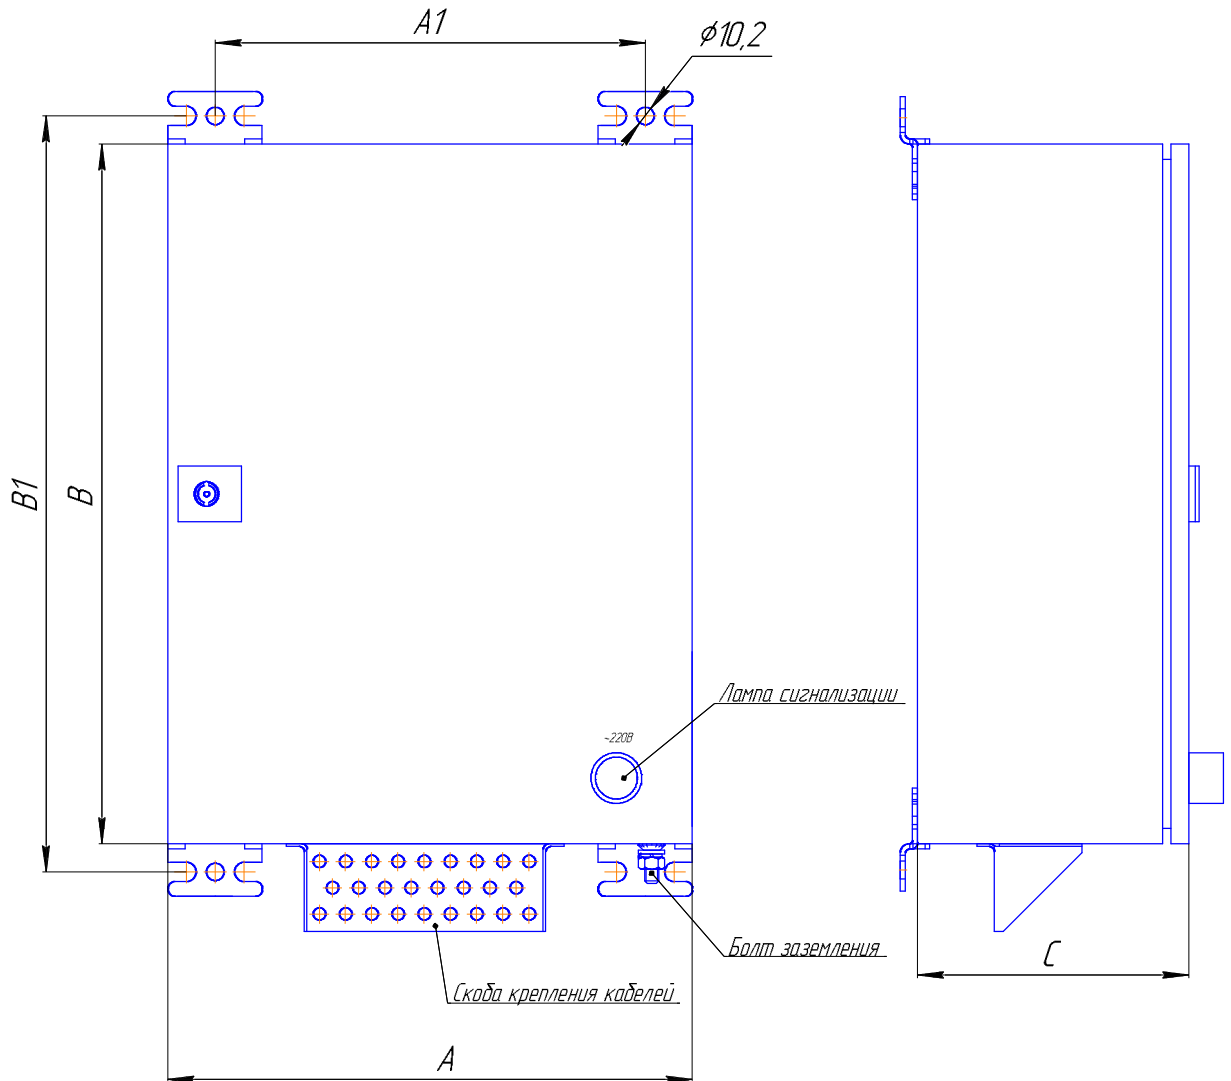


№ п/п	Изделие	Размеры					IP	Масса, кг
		A	A1	B	B1	C		
1	ППКД-24-2ПЦ4 IP22	300	242	400	430	155	22	12
2	ППКД-24-2ПЦ8 IP22	300	242	400	430	155		12,5
3	ППКД-24-2ПЦ12 IP22	400	442	500	530	210		16
4	ППКД-24-2ПЦ16 IP22	400	442	500	530	210		16,5
5	ППКД-24-2ПЦ20 IP22	400	442	500	530	210		17
6	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ4 IP22	300	242	400	430	155		12,5
7	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ8 IP22	300	242	400	430	155		13
8	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ12 IP22	400	442	500	530	210		16,5
9	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ16 IP22	400	442	500	530	210		17
10	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ20 IP22	400	442	500	530	210		17,5

**мощность блока питания (60, 100, 120, 240, 480), Вт.

Устройство питания ППКД щитового исполнения

10 Зам.ННПС.001-43

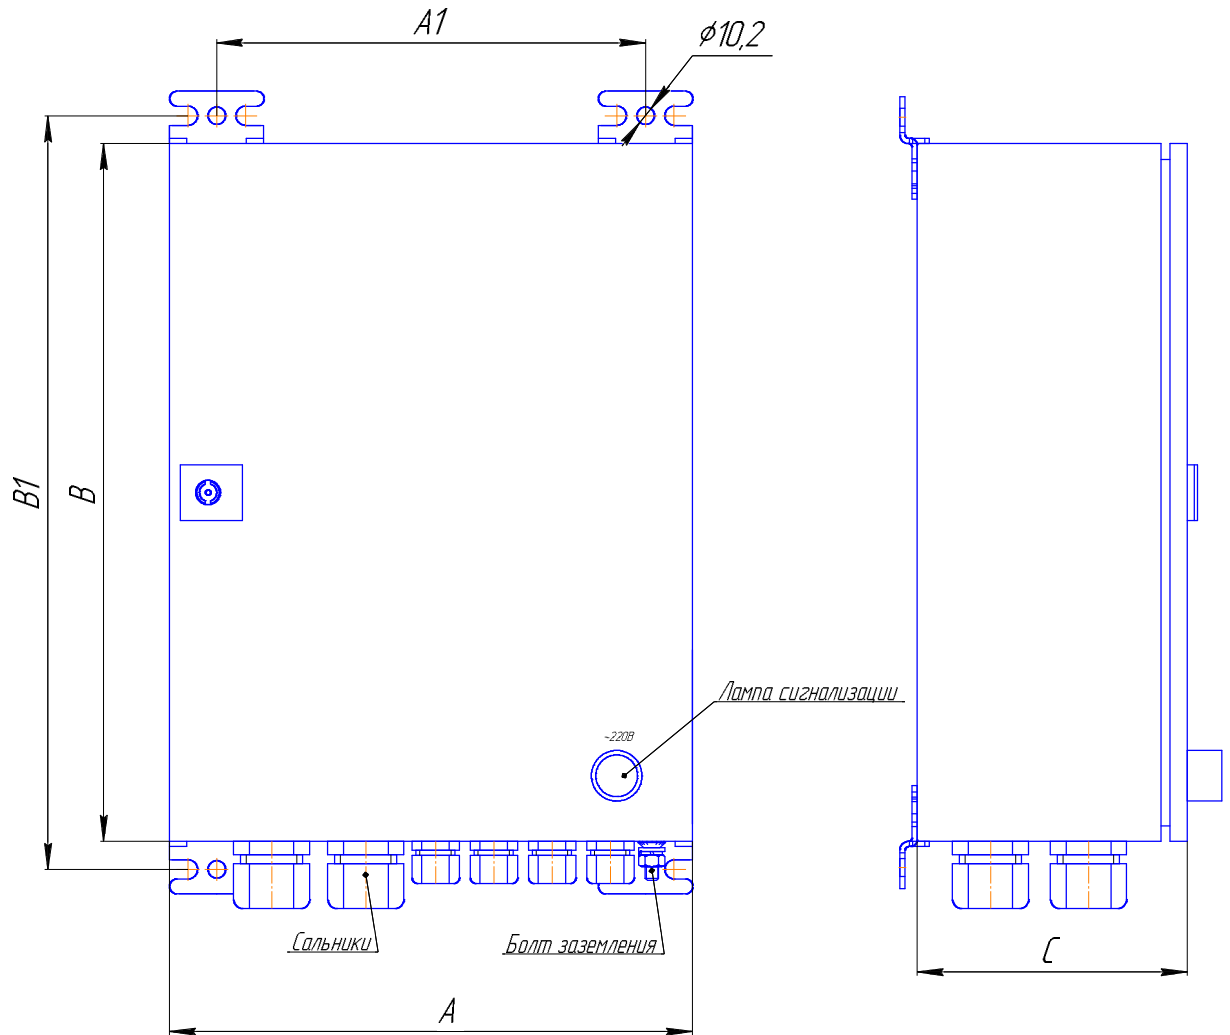

№ п/п	Изделие	Размеры					IP	Масса, кг
		A	A1	B	B1	C		
1	ППКД-24-2ПЦ4 IP44	300	242	400	430	210	44	12
2	ППКД-24-2ПЦ8 IP44	300	242	400	430	210		12,5
3	ППКД-24-2ПЦ12 IP44	500	442	500	530	300		16
4	ППКД-24-2ПЦ16 IP44	500	442	500	530	300		16,5
5	ППКД-24-2ПЦ20 IP44	500	442	500	530	300		17
6	ППКД-24-2ПЦ4 IP56	300	242	400	430	210	56	12
7	ППКД-24-2ПЦ8 IP56	300	242	400	430	210		12,5
8	ППКД-24-2ПЦ12 IP56	500	442	500	530	300		16
9	ППКД-24-2ПЦ16 IP56	500	442	500	530	300		16,5
10	ППКД-24-2ПЦ20 IP56	500	442	500	530	300		17
11	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ4 IP44	300	242	400	430	210	44	12,5
12	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ8 IP44	300	242	400	430	210		13
13	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ12 IP44	500	442	500	530	300		16,5
14	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ16 IP44	500	442	500	530	300		17
15	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ20 IP44	500	442	500	530	300		17,5
16	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ4 IP56	300	242	400	430	210	56	13,5
17	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ8 IP56	300	242	400	430	210		14
18	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ12 IP56	500	442	500	530	300		17,5
19	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ16 IP56	500	442	500	530	300		18
20	ППКД-220/24-XXX**-2ПЦ20 IP56	500	442	500	530	300		18,5

**мощность блока питания (60, 100, 120, 240, 480), Вт.

Устройство питания ППКД щитового исполнения

10 Зам.ННПС.001-43